

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **S16.08.05.** **Smržov**
Kanalizační přípojky Smržov

Zadavatel :

IČO :
DIČ :

Projektant :

IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
2 Ostatní a vedlejší náklady		1,00	62 450,00
3 Inženýrský objekt		1,00	
1 Kanalizační přípojky Smržov		1,00	4 124 092,54
Celkem za stavbu			4 186 542,54

OBEC SMRŽOV

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119 (R)

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	1 767 505,80
2	Základy a zvláštní zakládání	96 534,40
4	Vodorovné konstrukce	70 062,08
5	Komunikace	825 102,90
8	Trubní vedení	1 118 379,98
91	Doplňující práce na komunikaci	138 035,10
97	Prorážení otvorů	7 604,10
99	Staveništní přesun hmot	26 143,31
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	74 724,87
VN	Vedlejší náklady	19 750,00
ON	Ostatní náklady	42 700,00
Cena celkem		4 186 542,54

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	S16.08.05.	Kanalizační přípojky Smržov
O:	2	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				19 750,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	6 000,00			Vlastní
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 250,00			Vlastní
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00			Vlastní
4	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00			Vlastní
5	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 200,00			Vlastní
6	005121030R	Odstanění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 100,00			Vlastní
7	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	4 200,00			Vlastní
Díl:	ON	Ostatní náklady				42 700,00		
8	004111010R	Průzkumné práce - geologický a hydrogeologický průzkum, statické posouzení zaštetování	Soubor	1,00000	5 000,00			Vlastní
9	005123 R	Územní vlivy, klimatické podmínky	Soubor	1,00000	4 200,00			Vlastní
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 000,00			Vlastní
11	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství - poplatky SUS	Soubor	1,00000	1 500,00			Vlastní
12	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 500,00			Vlastní
13	00523 R	Ostatní zkoušky (zkoušky hutnění dle ČSN, zkouška vodiče,...)	Soubor	1,00000	1 500,00			Vlastní
14	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 500,00			Vlastní
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00			Vlastní
16	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 500,00			Vlastní
17	00525R	mimostaveništní doprava	soubor	1,00000	15 000,00			Vlastní
18	00527R	Přesun stavebních kapacit	soubor	1,00000	1 500,00			Vlastní

Stavba :	S16.08.05.	Kanalizační přípojky Smržov	
Objekt :	1	Kanalizační přípojky Smržov	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **1**
Kanalizační přípojky Smržov

Třídnic stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Kanalizační přípojky Smržov	4 124 092,54
	Celkem objekt 1	4 124 092,54

Rekapitulace soupisu 1 Kanalizační přípojky Smržov

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	1 767 505,80
2	Základy a zvláštní zakládání	96 534,40
4	Vodorovné konstrukce	70 062,08
5	Komunikace	825 102,90
8	Trubní vedení	1 118 379,98
91	Doplňující práce na komunikaci	138 035,10
97	Prorážení otvorů	7 604,10
99	Staveništní přesun hmot	26 143,31
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	74 724,87
	Celkem soupis 1	4 124 092,54

Položkový soupis prací a dodávek

S:	S16.08.05.	Kanalizační přípojky Smržov
O:	1	Kanalizační přípojky Smržov
R:	1	Kanalizační přípojky Smržov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	1	Poznámka uchazeče				1 767 505,80		
		Zemní práce						
	113 10-6	Rozebření dlažeb, panelů						
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-61	komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
1	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	447,30000	24,00	10 735,20	822-1	RTS
		chodník - dlažba 30x30 : (0,5+1,1+0,5)*213		447,30000				
113 10-7		Odstranění podkladů nebo krytů						
2	113107520R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	447,30000	15,00	6 709,50	822-1	RTS
		chodník - dlažba 30x30 : (0,5+1,1+0,5)*213		447,30000				
3	113107625R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	1 065,90000	18,00	19 186,20	822-1	RTS
		místní kom. - asphalt : 1,1*969		1 065,90000				
4	113107635R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm	m2	1 065,90000	25,00	26 647,50	822-1	RTS
		provizorní zásep : 1,1*969		1 065,90000				
5	113108407R00	...živičných, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm	m2	3 003,90000	15,00	45 058,50	822-1	RTS
		místní kom. - asphalt : (1+1,1+1)*969		3 003,90000				
6	113108408R00	...živičných, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm	m2	2 034,90000	15,00	30 523,50	822-1	RTS
		místní kom. - asphalt : (0,5+1,1+0,5)*969		2 034,90000				
7	113111215R00	...z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	2 034,90000	19,00	38 663,10	822-1	RTS
		místní kom. - asphalt : (0,5+1,1+0,5)*969		2 034,90000				
113 15		Odstranění podkladu, krytu frézováním						
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézovaných plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
8	113151214R00	...povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm	m2	3 003,90000	19,00	57 074,10	822-1	RTS
		místní kom. - asphalt : (1+1,1+1)*969		3 003,90000				
113 20		Vytrhání obrub						
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
9	11320111R00	...chodníkůvých ležatých	m	210,00000	40,00	8 400,00	822-1	RTS
		105*2		210,00000				

10	113202111R00	...z krajiniků nebo obručnicků stojatých 105*2	m	210,00000 210,00000	44,00	9 240,00	822-1	RTS
	115 10-12 Čerpání vody na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímnice po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m, 115 10-121 na dopravní výšku do 10 m							
11	115101201R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 50*24	h	1 200,00000 1 200,00000	11,00	13 200,00	800-1	RTS
	115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímnice po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žláby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žláby, 115 10-131 na dopravní výšku do 10 m							
12	115101301R00	...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min 50	den	50,00000 50,00000	21,00	1 050,00	800-1	RTS
	119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, 119 00-141 ocelového potrubí							
13	119001401R00	...DN do 200 mm 256	m	256,00000 256,00000	30,00	7 680,00	800-1	RTS
	119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, 119 00-143 kabelů							
14	119001423R00	...přes 6 kabelů 256	m	256,00000 256,00000	30,00	7 680,00	800-1	RTS
	121 10-11 Sejmnutí ornice nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením							
15	121101101R00	...s přemístěním na vzdálenost do 50 m 2,1*0,3*1306	m3	822,78000 822,78000	32,00	26 328,96	800-1	RTS
	130 00 Příplatek k cenám za ztížené výkopávky Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.							
16	130001101R00	...v horninách jakékoliv třídy 512*1,1*1,9	m3	1 070,08000 1 070,08000	8,00	8 560,64	800-1	RTS
	132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapázaných i nezapázaných, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.							
17	132101212R00	...do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojné 15% celkového výkopu : místní kom. - asfalt : 1,1*(1,9-0,6)*969*0,15	m3	608,86650 207,85050	55,00	33 487,66	800-1	RTS

18	132201213R00	zeleň : 1,1*(1,9-0,3)*1306*0,15 chodník - dlaž. 30x30 : 1,1*(1,9-0,3)*213*0,15 ...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně 65% celkového výkopu : místní kom. - asfalt : 1,1*(1,9-0,6)*969*0,65 zeleň : 1,1*(1,9-0,3)*1306*0,65 chodník - dlaž. 30x30 : 1,1*(1,9-0,3)*213*0,65 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně 20% celkového výkopu : místní kom. - asfalt : 1,1*(1,9-0,6)*969*0,2 zeleň : 1,1*(1,9-0,3)*1306*0,2 chodník - dlaž. 30x30 : 1,1*(1,9-0,3)*213*0,2 ...příplatek za lepvost, v hornině 4, 811,822/3	m3	344,78400 56,23200 2 638,42150	55,00	145 113,18 800-1	RTS
19	132301212R00	zeleň : 1,1*(1,9-0,3)*1306*0,15 chodník - dlaž. 30x30 : 1,1*(1,9-0,3)*213*0,15 ...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně 65% celkového výkopu : místní kom. - asfalt : 1,1*(1,9-0,6)*969*0,65 zeleň : 1,1*(1,9-0,3)*1306*0,65 chodník - dlaž. 30x30 : 1,1*(1,9-0,3)*213*0,65 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně 20% celkového výkopu : místní kom. - asfalt : 1,1*(1,9-0,6)*969*0,2 zeleň : 1,1*(1,9-0,3)*1306*0,2 chodník - dlaž. 30x30 : 1,1*(1,9-0,3)*213*0,2 ...příplatek za lepvost, v hornině 4, 811,822/3	m3	900,68550 1 494,06400 243,67200 811,82200	57,00	46 273,85 800-1	RTS
20	132301219R00	zeleň : 1,1*(1,9-0,3)*1306*0,15 chodník - dlaž. 30x30 : 1,1*(1,9-0,3)*213*0,15 ...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně 65% celkového výkopu : místní kom. - asfalt : 1,1*(1,9-0,6)*969*0,65 zeleň : 1,1*(1,9-0,3)*1306*0,65 chodník - dlaž. 30x30 : 1,1*(1,9-0,3)*213*0,65 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně 20% celkového výkopu : místní kom. - asfalt : 1,1*(1,9-0,6)*969*0,2 zeleň : 1,1*(1,9-0,3)*1306*0,2 chodník - dlaž. 30x30 : 1,1*(1,9-0,3)*213*0,2 ...příplatek za lepvost, v hornině 4, 811,822/3	m3	277,13400 459,71200 74,97600 270,60733 270,60733	7,00	1 894,25 800-1	RTS
21	132201209R00	132 20-12 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 3 Hloubení rýh šířka přes 60 do 200 cm zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	879,47383 879,47383	7,00	6 156,32 800-1	RTS
22	151201101R00	151 10 Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, ...zátažné, hloubky do 2 m 2488*1,9*2	m2	9 454,40000 9 454,40000	21,00	198 542,40 800-1	RTS
23	151201111R00	151 11 Odstranění pažení a rozeptění rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, ...zátažné, hloubky do 2 m 2488*1,9*2	m2	9 454,40000 9 454,40000	6,00	56 726,40 800-1	RTS
24	161101101R00	161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m výkopek : (608,8665+2638,4215+811,822)*0,55	m3	2 232,51050 2 232,51050	15,00	33 487,66 800-1	RTS
25	162601102R00	162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m zpětný zásyp výkopkem : dlažba 30x30 : (1,9-(0,3+0,15+0,1))*1,1*(213-2,7)*2 (1,9-(0,3+0,2+0,1))*1,1*2,7*2 V zeleném : (1,9-(0,3+0,3+0,15+0,1))*1,1*(1306-19)*2	m3	5 292,64300 624,59100 7,72200 2 972,97000	22,00	116 438,15 800-1	RTS

26	162701105R00	(1,9-(0,3+0,3+0,2+0,1))*1,1*19'2 ornice : 822,78*2 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m skládka do 50km : výkop z místní kom. - asphalt : (1,9-(0,6+0,3+0,15+0,1))*1,1*(969-17,6) (1,9-(0,6+0,3+0,2+0,1))*1,1*17,6 lože+obsyp : 273,68+1233,7215	m3	41,80000 1 645,56000 2 305,85850	26,00	59 952,32	800-1	RTS
162	10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m							
27	162701109R00	...z horniny 1 až 4 skládka do 50km : 2305,8585*40 167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopu 167 10-1 nakládání výkopu	m3	92 234,34000 92 234,34000	0,20	18 446,87	800-1	RTS
28	167101102R00	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 zpětný zásyp výkopem : dlažba 30x30 : (1,9-(0,3+0,15+0,1))*1,1*(213-2,7) (1,9-(0,3+0,2+0,1))*1,1*2,7 V zeleném : (1,9-(0,3+0,3+0,15+0,1))*1,1*(1306-19) (1,9-(0,3+0,3+0,2+0,1))*1,1*19 ornice : 822,78	m3	2 646,32150 312,29550 3,86100 1 486,48500 20,90000 822,78000	14,00	37 048,50	800-1	RTS
171	20 Uložení sypaniny							
29	171201201R00	...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice výměna zásypu 100% : místní kom. - asphalt : (1,9-(0,6+0,3+0,15+0,1))*1,1*(969-17,6) (1,9-(0,6+0,3+0,2+0,1))*1,1*17,6 lože+obsyp : 273,68+1233,7215	m3	2 305,85850 784,90500 13,55200 1 507,40150	9,00	20 752,73	800-1	RTS
174	10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním							
30	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách výkopek : 608,8665+2638,4215+811,822 - (Lože + obsyp) : -(273,68+1233,7215)	m3	2 551,70850 4 059,11000 -1 507,40150	34,00	86 758,09	800-1	RTS
175	10-11 Obsyp potrubí							
31	175101101R00	...bez prohození sypaniny obsyp : 1,1*(0,3+0,2)*39,3 1,1*(0,3+0,15)*2448,7	m3	1 233,72150 21,61500 1 212,10650	46,00	56 751,19	800-1	RTS
180	40-11 Založení trávniku							
Založení trávniku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením								
32	180402111R00	Založení trávniku parkového výsevem v rovině	m2	2 742,60000	9,00	24 683,40	823-1	RTS


44	564871111R00	podklad pod dlažbu chodníku : (0,5+1,1+0,5)*213 ...Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm místní kom. - asfalt : 1,1*969	m2	447,30000 1 065,90000 1 065,90000	33,00	35 174,70 822-1	RTS
565	13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem s rozprostřením a zhutněním						
45	565161111R00	...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm místní kom. - asfalt : (0,5+1,1+0,5)*969	m2	2 034,90000 2 034,90000	55,00	111 919,50 822-1	RTS
567	12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
46	567122114R00	...KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm místní kom. - asfalt : (0,5+1,1+0,5)*969	m2	2 034,90000 2 034,90000	40,00	81 396,00 822-1	RTS
573	19 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí						
47	573191111R00	...v množství 1 kg/m2 místní kom. - asfalt : (0,5+1,1+0,5)*969	m2	2 034,90000 2 034,90000	8,00	16 279,20 822-1	RTS
573	2 Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem						
48	573211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 místní kom. - asfalt : (1+1,1+1)*969	m2	3 003,90000 3 003,90000	6,00	18 023,40 822-1	RTS
49	573231110R00	...z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 místní kom. - asfalt : (1+1,1+1)*969	m2	3 003,90000 3 003,90000	4,00	12 015,60 822-1	RTS
577	13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním						
50	577141112R00	...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 místní kom. - asfalt : (1+1,1+1)*969	m2	3 003,90000 3 003,90000	73,00	219 284,70 822-1	RTS
51	577161224R00	...v pruhu šířky do 3 m, ACL 22, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2 místní kom. - asfalt : (1+1,1+1)*969	m2	3 003,90000 3 003,90000	77,00	231 300,30 822-1	RTS
596	8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
52	596811111R00	...do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm chodník - dlažba 30x30 : (0,5+1,1+0,5)*213	m2	447,30000 447,30000	68,00	30 416,40 822-1	RTS
Díl:	8	Trubní vedení				1 118 379,98	
871	3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, ...DN 150 mm 2448,7		m	2 448,70000 2 448,70000	11,00	26 935,70 827-1	RTS
53	871313121R00						
54	871353121R00	...DN 200 mm 39,3	m	39,30000 39,30000	12,00	471,60 827-1	RTS
877	35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-33 jednoosých						

55	877313123R00	...Montáž tvarovek jednoos. plast. gum. kroužek DN 150 235	kus	235,00000 235,00000	30,00	7 050,00	827-1	RTS
		877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-34 víček, zátek						
56	877313126R00	...Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150 235	kus	235,00000 235,00000	27,00	6 345,00	827-1	RTS
		877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-33 jednoosých						
57	877353123R00	...DN 200 mm 4	kus	4,00000 4,00000	33,00	132,00	827-1	RTS
		877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-34 víček, zátek						
58	877353126R00	...DN 200 4	kus	4,00000 4,00000	29,00	116,00	827-1	RTS
		892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, 892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou						
59	892571111R00	...do DN 200 mm 2448,7+39,3	m	2 488,00000 2 488,00000	7,00	17 416,00	827-1	RTS
		892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí vodou nebo vzduchem, 892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou						
60	892573111R00	...do DN 200 mm 239	úsek	239,00000 239,00000	37,00	8 843,00	827-1	RTS
		894 43 Osazení plastových šachet 61 894432112R00						
		...revizních průměr 425 mm 235+4	kus	239,00000 239,00000	44,00	10 516,00	827-1	RTS
		899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových 62 899101111R00						
		...o hmotnost jednotlivě do 50 kg 209+4	kus	213,00000 213,00000	33,00	7 029,00	827-1	RTS
		899 72 Výstražné fólie 63 899721112R00						
		...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm 2488	m	2 488,00000 2 488,00000	5,00	12 440,00	827-1	RTS
		trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm 64 28611262.AR	kus	497,08610 497,08610	734,00	364 861,20	SPCM	RTS

65	28611264.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 3000,0 mm (39,3*1,015)/5	kus	7,97790	763,00	6 087,14	SPCM	RTS
66	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC 235*1,015	kus	7,97790	56,00	13 357,40	SPCM	RTS
67	28651667.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem 4*1,015	kus	238,52500 238,52500	62,00	251,72	SPCM	RTS
68	28651832.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC 235*1,015	kus	4,06000 4,06000	24,00	5 724,60	SPCM	RTS
69	28651833.AR	zátko hrdlová DN 200,0 mm 4*1,015	kus	238,52500 238,52500	27,00	109,62	SPCM	RTS
70	28695813R	šachta kanalizační tvar kruhový; dno přímé; DN 400,0 mm; průtok DN 150 mm; materiál PP; výškový rozsah h = 1 200 až 1 900 mm 235	kus	235,00000 235,00000	2 634,00	618 990,00	SPCM	RTS
71	28695824R	šachta kanalizační tvar kruhový; dno sběrné; DN 400,0 mm; průtok DN 200 mm; materiál PP; výškový rozsah h = 1 200 až 1 900 mm 4	kus	4,00000 4,00000	2 926,00	11 704,00	SPCM	RTS
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				138 035,10		
72	917862111R00	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 210+210	m	420,00000 420,00000	77,00	32 340,00	822-1	RTS
73	919721211R00	919 72-1 Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár ...vyplněné asfaltovou zálivkou místní kom. - asfalt : 2*969	m	1 938,00000 1 938,00000	26,00	50 388,00	822-1	RTS
74	919731123R00	919 73 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy ...živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm místní kom. - asfalt : 2*969	m	1 938,00000 1 938,00000	8,00	15 504,00	822-1	RTS
75	919735112R00	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm místní kom. - asfalt : 2*969	m	1 938,00000 1 938,00000	8,00	15 504,00	822-1	RTS
76	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	213,15000	77,00	16 412,55	SPCM	RTS
77	592173328R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá 210*1,015	kus	213,15000 213,15000	37,00	7 886,55	SPCM	RTS
Díl:	97	Prorážení otvorů				7 604,10		

Stavoka Kosice, a.s.

HARMONOGRAM - KANALIZACE A ČOV SMRŽOV

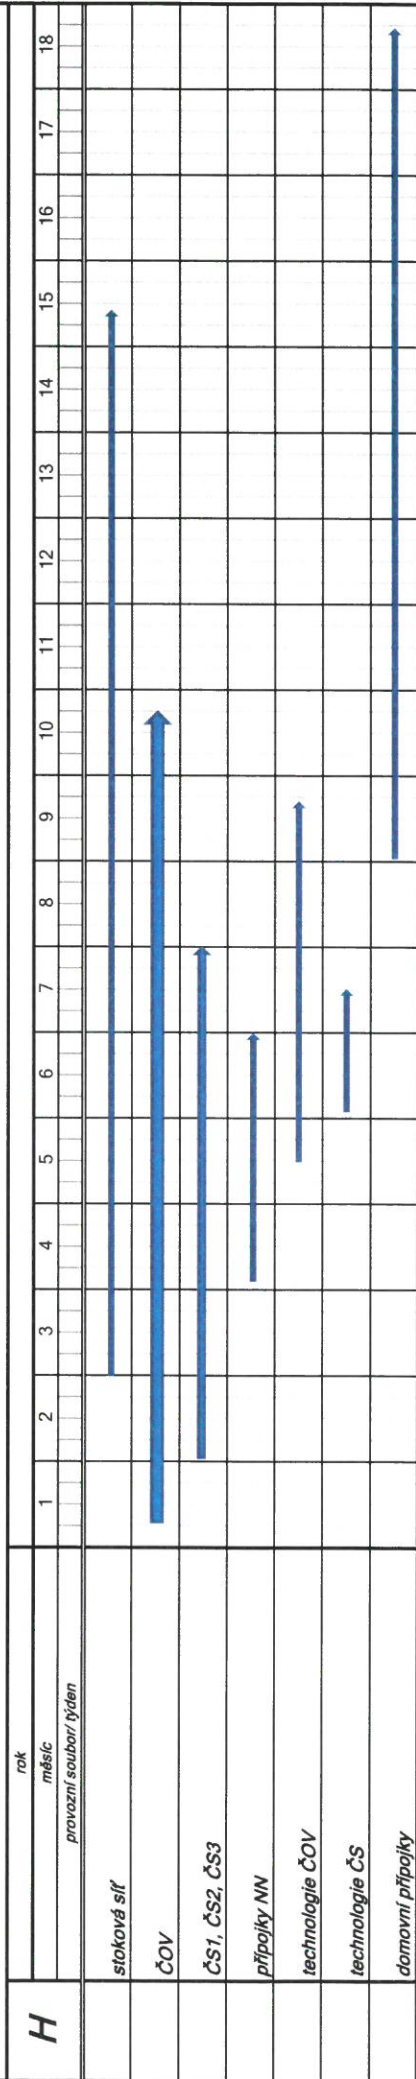


FINANČNÍ HARMONOGRAM
MESIC

tis. Kč/měsíc

tis. Kč celkem

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1500	2000	2000	3000	3000	3500	3500	4000	3500	3 500	2500	2500	2000	2000	2000	2000	2000	1497
45 997																	

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119 (R)

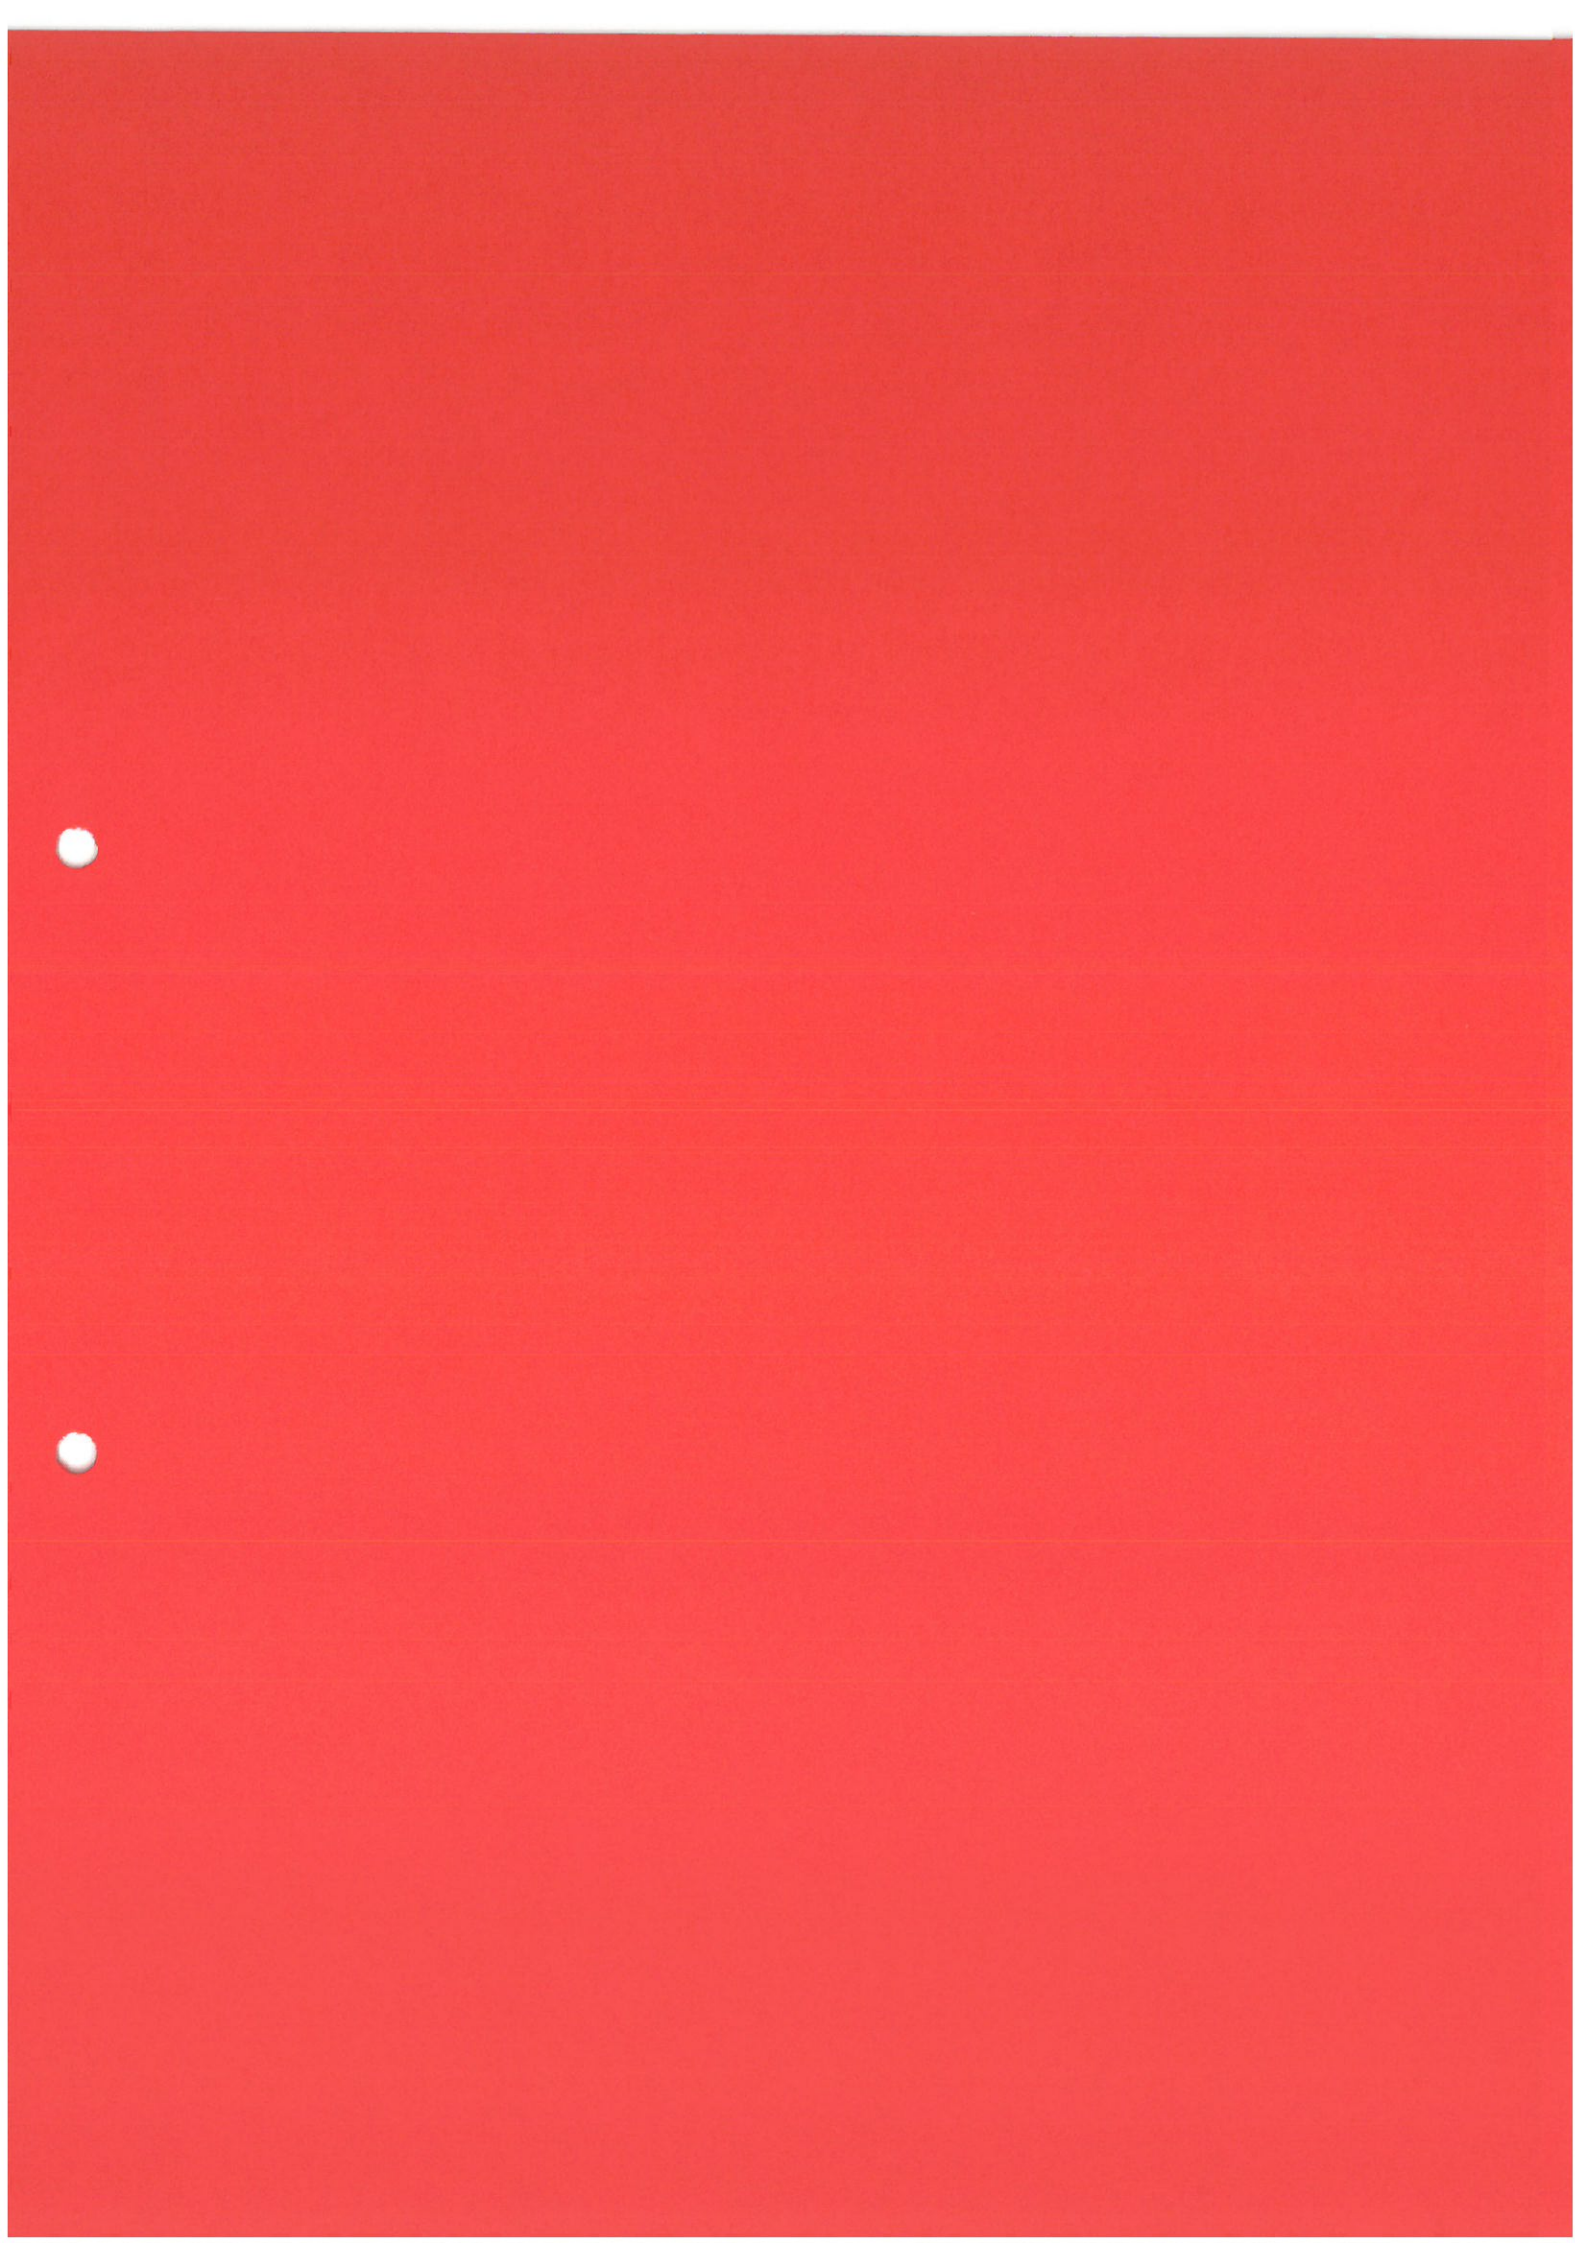



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 1689

Datum vzniku a zápisu: 8. září 1997

Spisová značka: B 1689 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Obchodní firma: Stavoka Kosice, a.s.

Sídlo: č.p. 130, 503 51 Kosice

Identifikační číslo: 252 75 119

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

Projektová činnost ve výstavbě.

Činnost prováděná hornickým způsobem - dobývání ložisek
nevyhrazených nerostů včetně úpravy a zušlechťování nerostů
prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání
a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu
(§ 3 písm. a) zákona ČNR č. 61/1988 Sb.).

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
- výkon zeměměřických činností

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činností :

- Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
- Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Pronájem a půjčování věcí movitých

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

Ing. LUKÁŠ HORÁLEK, dat. nar. 15. října 1979

Štefánikova 336/30, Moravské Předměstí, 500 11 Hradec Králové

Den vzniku funkce: 3. června 2014

Den vzniku členství: 3. června 2014

místopředseda

představenstva:

Ing. PETR IZAKOVIČ, dat. nar. 11. srpna 1959

K Dehetníku 212/1, Slatina, 500 03 Hradec Králové

Den vzniku funkce: 3. června 2014

Den vzniku členství: 3. června 2014

člen představenstva:

Ing. VÁCLAV BAREŠ, dat. nar. 11. září 1954

č.p. 70, 503 51 Kosice

Den vzniku členství: 3. června 2014

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Způsob jednání za společnost:

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti

připojí svůj podpis s uvedením funkce.

Dozorčí rada:**člen dozorčí rady:**

VÁCLAV VYTLAČIL, dat. nar. 21. listopadu 1950
č.p. 28, 503 51 Kosice
Den vzniku členství: 3. června 2014

člen dozorčí rady:

JAROSLAV HUŠEK, dat. nar. 27. listopadu 1957
č.p. 117, 503 51 Kosice
Den vzniku členství: 3. června 2014

člen dozorčí rady:

MIROSLAV HANUŠ, dat. nar. 7. října 1954
č.p. 93, 503 64 Měník
Den vzniku členství: 3. června 2014

Akcie:

1 000 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Základní kapitál:

1 000 000,- Kč

Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Veřejný rejstřík - výpisy platných


Ověřuji pod pořadovým číslem **15-11-2017/105**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **CHALOUPKOVÁ ALENA**

Obecní úřad Nepolisy dne 15.11. 2017

Podpis



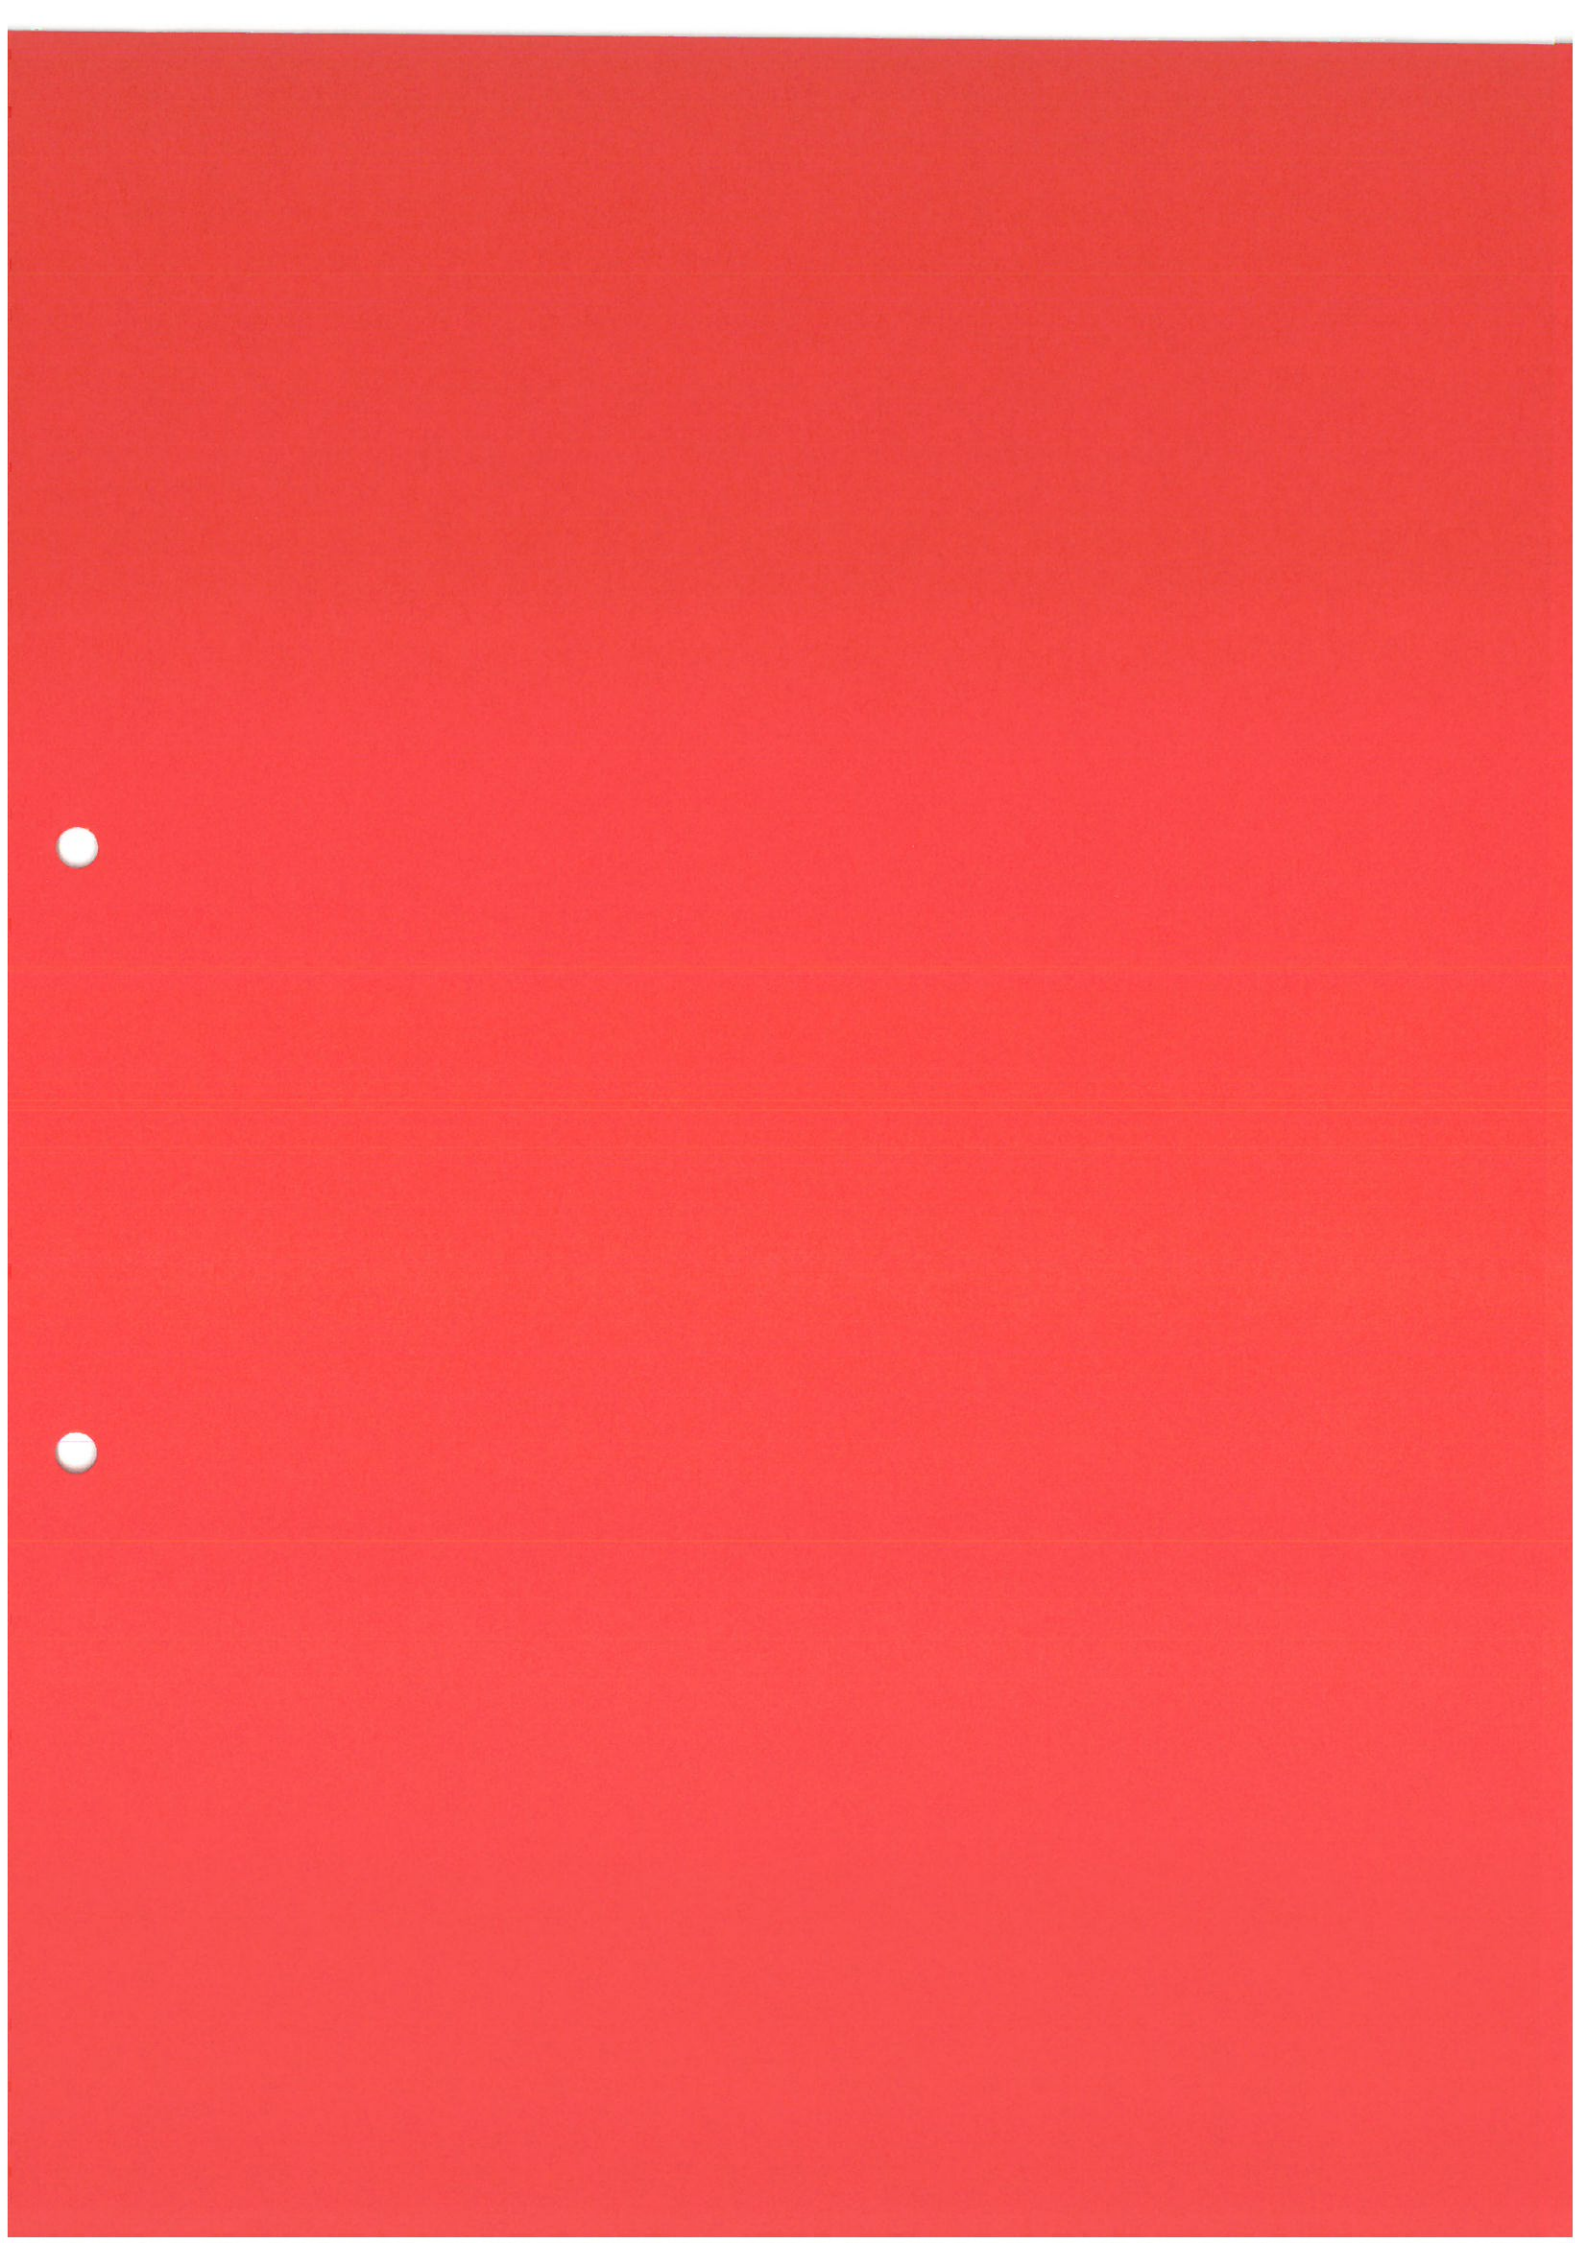



Příloha č. 5

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL a DÍLČÍ PROTOKOL o předání díla objednateli**K FAKTUŘE č.**

OBDOBÍ :

Smlouva o dílo (SOD) č..... ze dne

Dodatek k SOD č..... ze dne

Objednávka č. ze dne

Objednatel:

.....

sídlem:

IČO : / DIČ:

zastoupen:

Zhotovitel:

.....

sídlem:

IČO : / DIČ:

zastoupen:

Dílo (objekt) : „KANALIZACE A ČOV SMRŽOV“

Termín dokončení dle SOD (objednávky) :

Celková cena díla: - dle SOD č. činí částku:,- Kč (bez DPH)

- vč. dodatku č. činí částku:,- Kč (bez DPH)

- dle objednávky č. činí částku:,- Kč (bez DPH)

Finanční prostředky investované v rámci realizace díla:	čerpání do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení vč. sledovaného období
dle SOD (v Kč bez DPH)			
dle DODATKU č. (v Kč bez DPH)			
DPH ... %			
CELKEM vč. DPH			
OBJEDNÁVKA č. (v Kč bez DPH)			
DPH ... %			
CELKEM vč. DPH			

Předpokládaný finanční rozsah díla zbývajících do ukončení realizace díla: Kč bez DPH

PŘÍLOHA K FAKTUŘE: vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací

Tento protokol slouží pro potřebu splnění daňového předpisu ve smyslu pokynu Ministerstva financí České republiky D-206, vydaného dne 1.1.2001.

Převzatá část díla objednatelem se dále předává zpět do správy zhotoviteli se všemi závazky vyplývajících z uzavřené SOD, a to za účelem řádného dokončení předmětu díla, vyplývajících z příslušné SOD, dodatku nebo objednávky.

Dne :

Za objednatele:

Za zhotovitele:





Příloha č. 6

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

Smlouva o dílo (SOD) č..... ze dne

Dodatek k SOD č..... ze dne

Objednávka č. ze dne

Objednatel:

.....

sídlem:

IČO :..... / DIČ:

zastoupen:,

Zhotovitel:

.....

sídlem:

IČO :..... / DIČ:

zastoupen:,

Dílo (objekt) : „KANALIZACE A ČOV SMRŽOV“

Předmět plnění (stručný popis):
.....

Termín dokončení:dle SOD (objednávky):, skutečný termín dokončení díla:.....

Po prohlídce provedených stavebních prací objednatel dílo od zhotovitele přebírá:

- s těmito závadami:.....
.....
.....

Předané dokumenty dle ISO (či jiné certifikáty):.....

Penále dle podmínek SOD (objednávky): Kč

Dohoda o slevě z ceny díla: Kč

Termín odstranění závad:

Délka záruky:měsíců. **Záruční doba do:**


Poznámka :

Dne : ____.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

TDS:

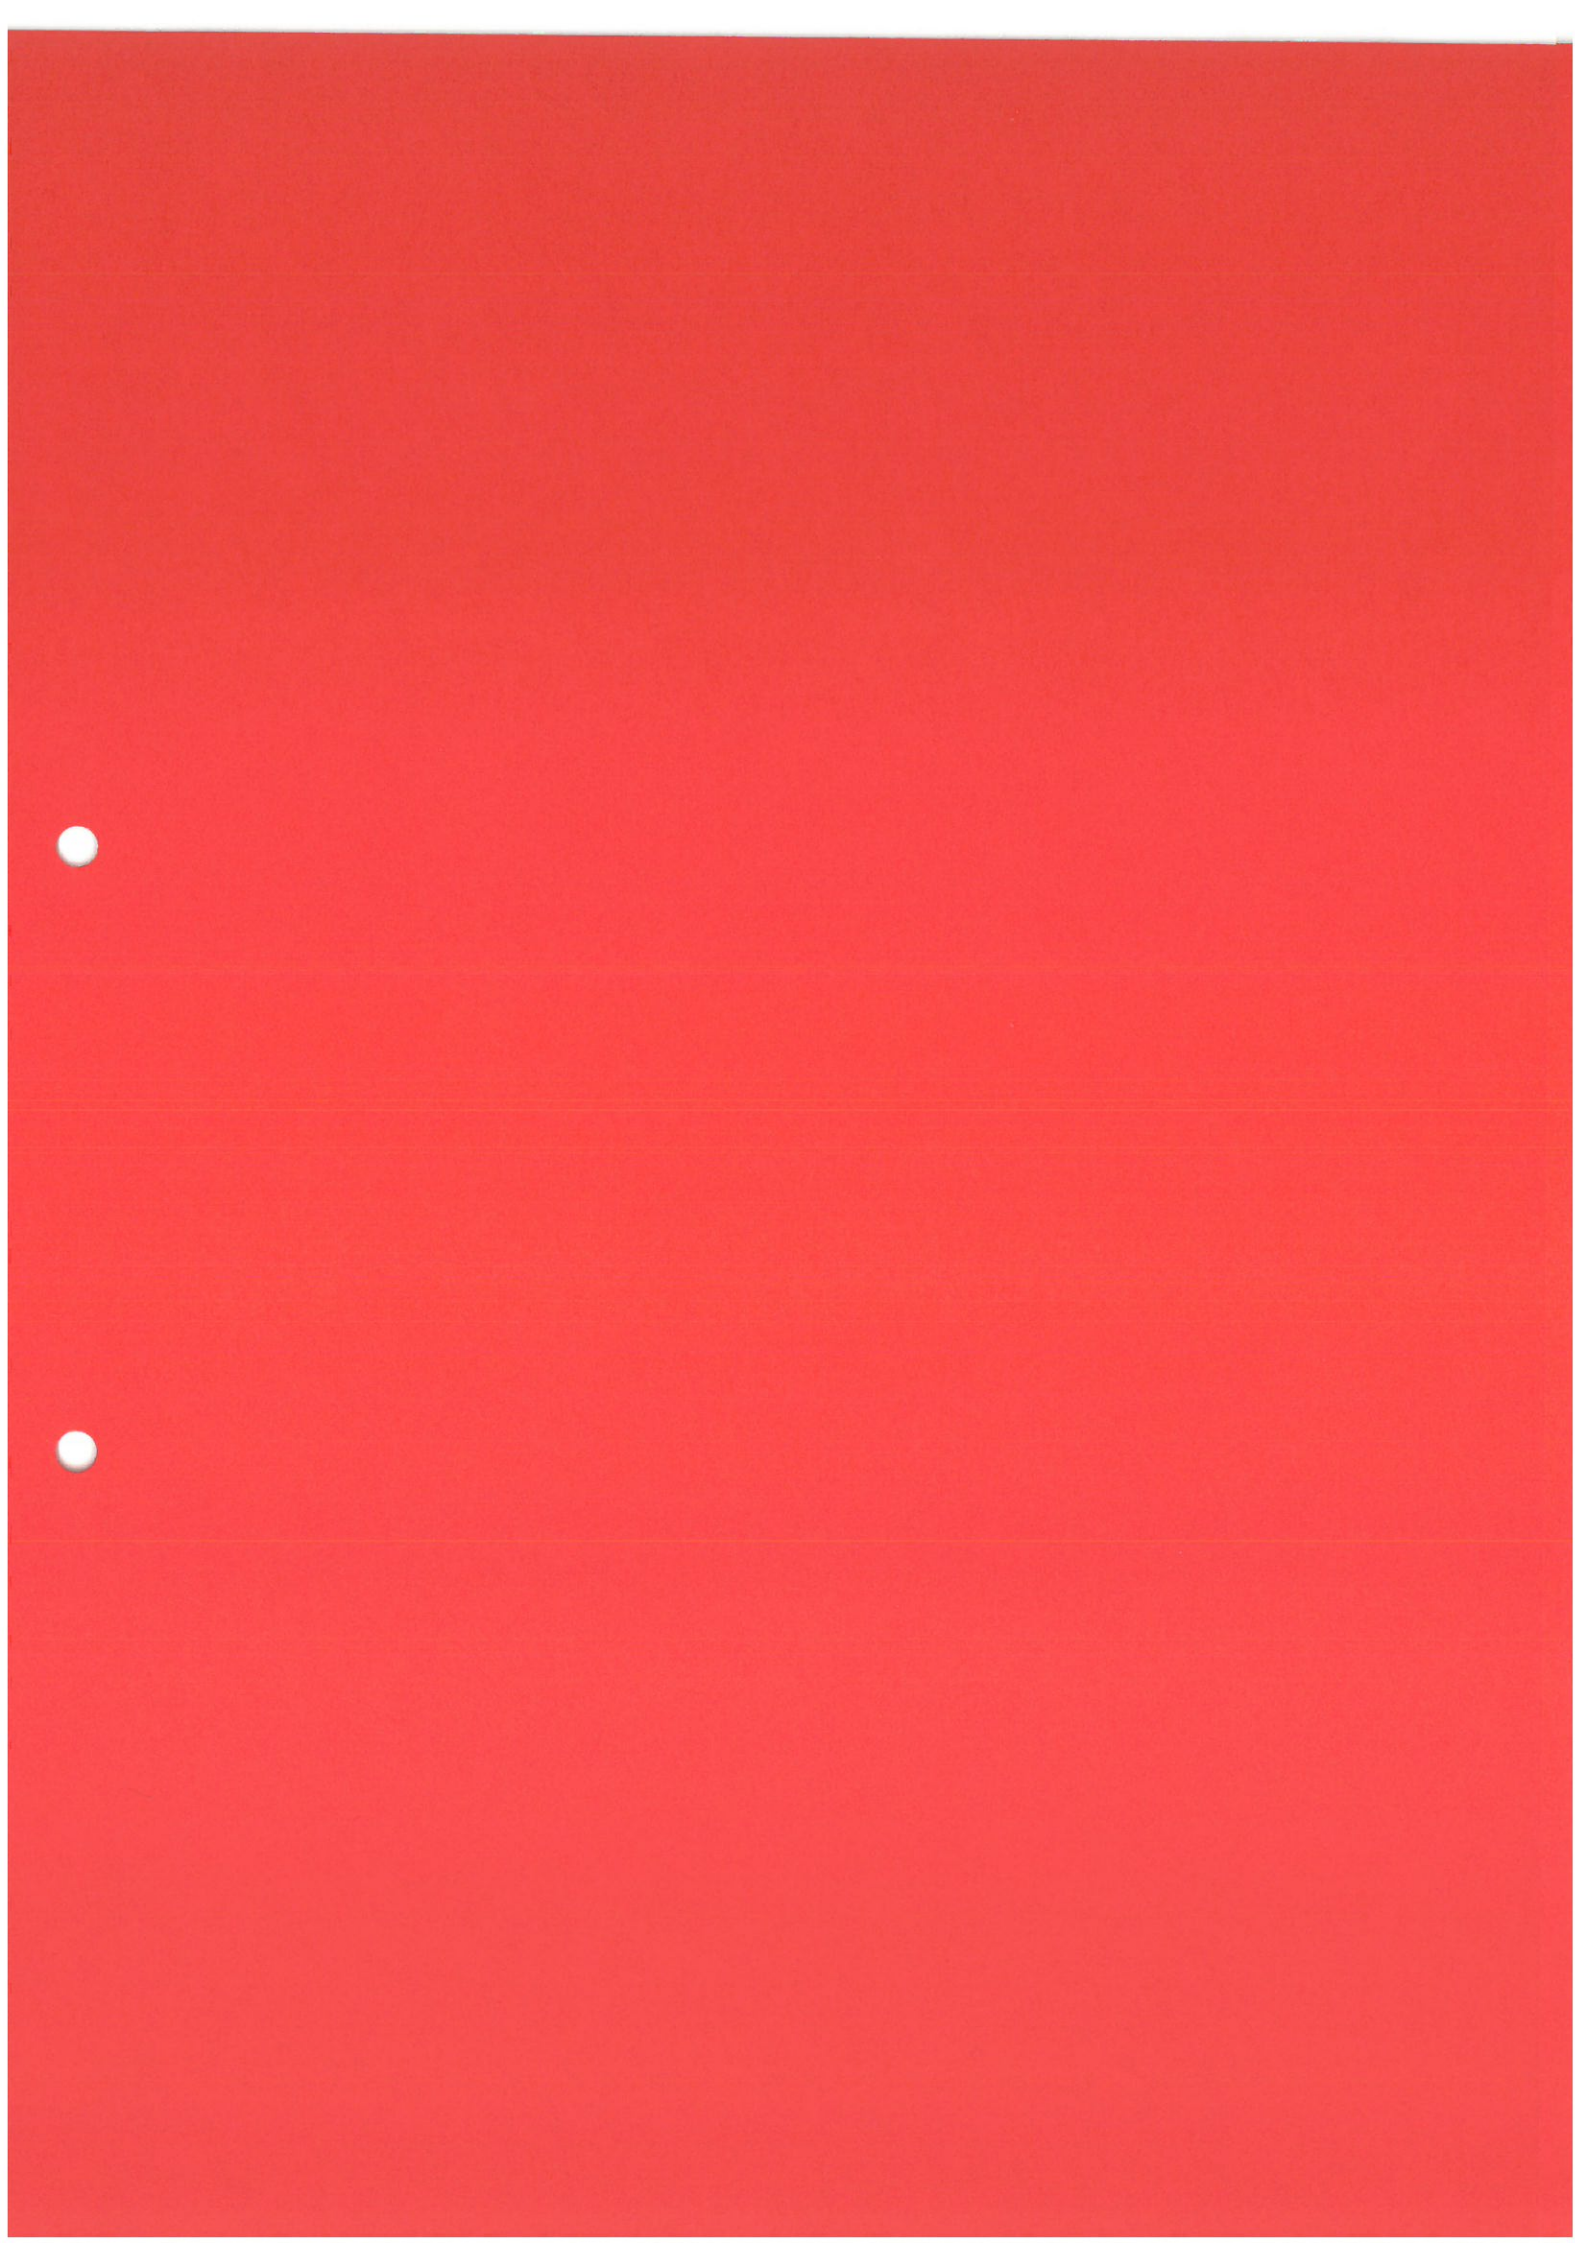



ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Pomáháme vám jít dál

CERTIFIKÁT O PLATNOSTI POJISTNÉ SMLOUVY

Pojištění odpovědnosti podnikatelů

Tímto potvrzujeme, že jsme uzavřeli pojistnou smlouvu číslo **3924242018** s:

Pojištěný: **Stavoka Kosice, a.s.**
Kosice 130
50351 Kosice
IČ: **25275119**

Druh pojištění: **Pojištění odpovědnosti podnikatelů,**

Pojistná částka – základní rozsah:	50.000.000,- Kč
Pojistná částka – připojištění finanční škody:	1 000.000,- Kč
Pojistná částka – připojištění věci užívané :	400.000,- Kč
Pojistná částka – připojištění vadný výrobek- nepravá retroaktivita:	40 000.000,- Kč
Pojistná částka – připojištění náklady léčení :	5 000.000,- Kč

Územní rozsah: **Česká republika**

Platnost pojistné smlouvy od 1.6.2016 s automatickou prolongací.

V Brně, 22.6.2016

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.

centrála

Klientský servis Brno 26

.....
Tomáš Rampula
manager

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ: 452 72 956, DIČ CZ699001273, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1464.

 Klientský servis, po-pá 7:00 – 19:00
(+420) 841 114 114

www.ceskapojistovna.cz

 P.O.Box 305
601 00 Brno